


СХЕМА № 1. Расположение плит утеплителя

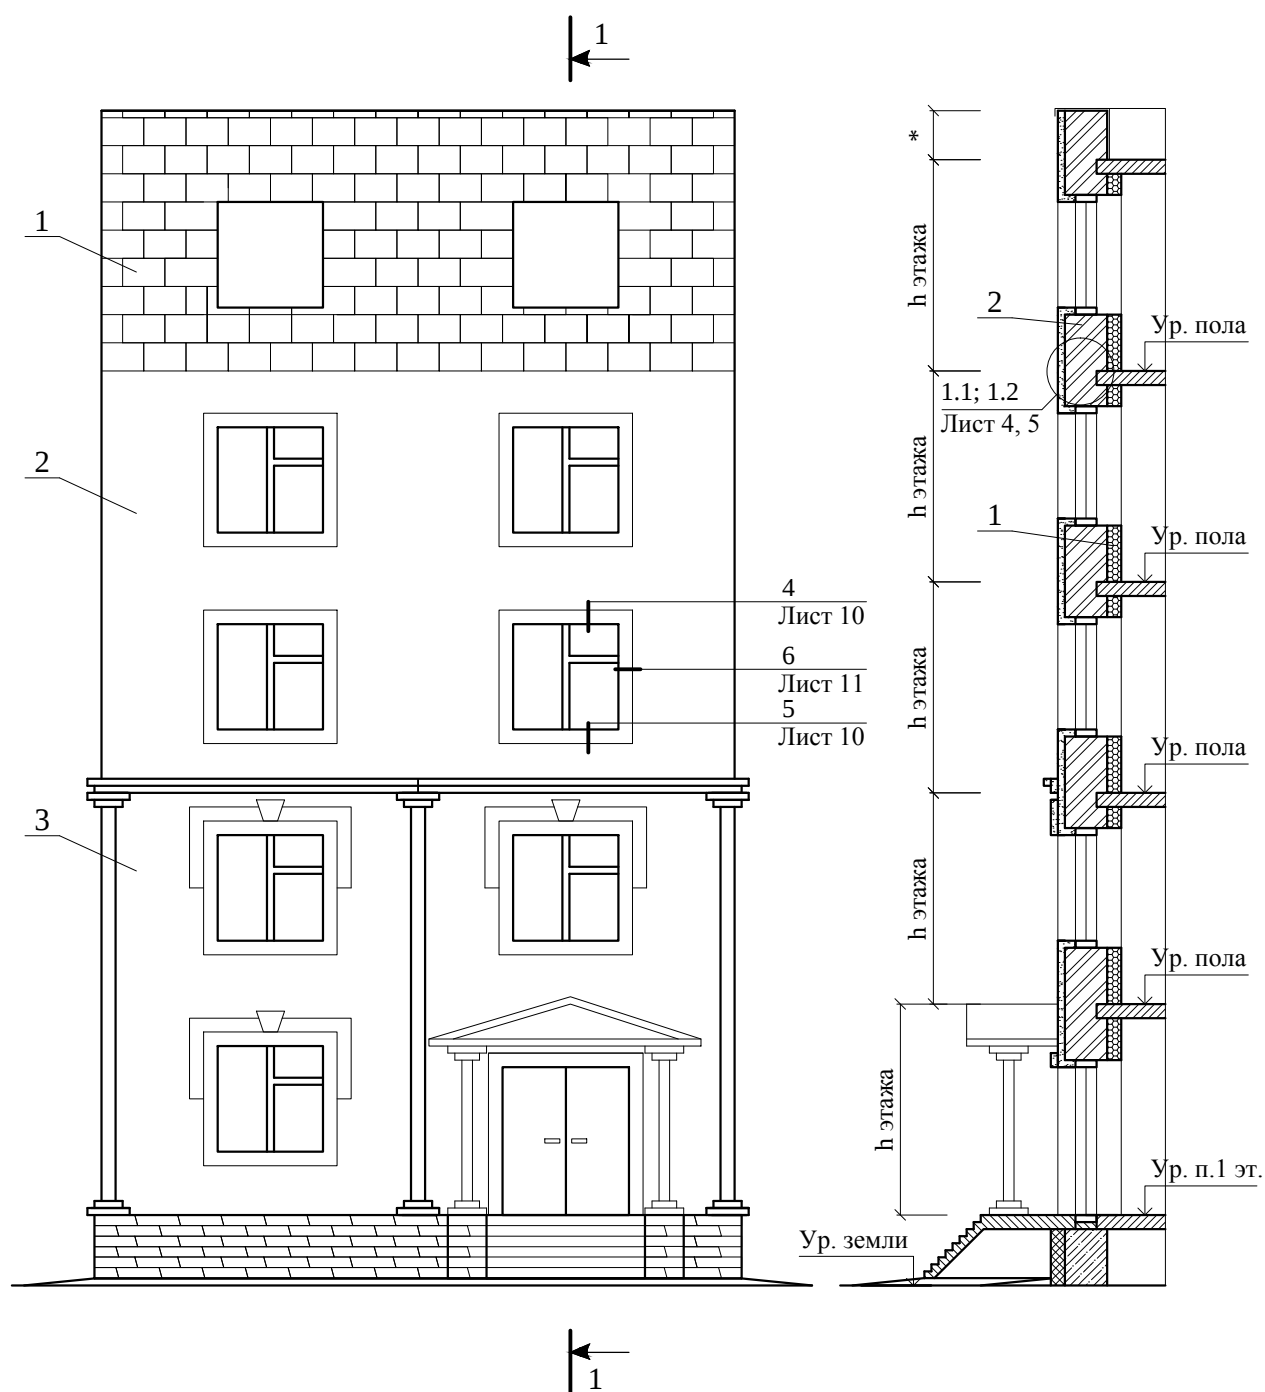

1 - плиты пеностекла НЕОПОРМ® или кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 2 - несущая часть стены; 3 - защитно-декоративный слой (таблица 2.6)

* - по проекту

СХЕМА № 1				ЗАО "Компания СТЭС-Владимир"		
				М 27.20/2013 - 10		
Зам. ген. дир.	Гликин С.М.			Стены с теплоизоляционным слоем, размещенным со стороны помещения Реконструкция	Стадия	Лист
Рук. отд.	Воронин А.М.				МП	1
С.н.с.	Пешкова А.В.				ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва 2014 г.	
					Листов	12

СХЕМА № 2.




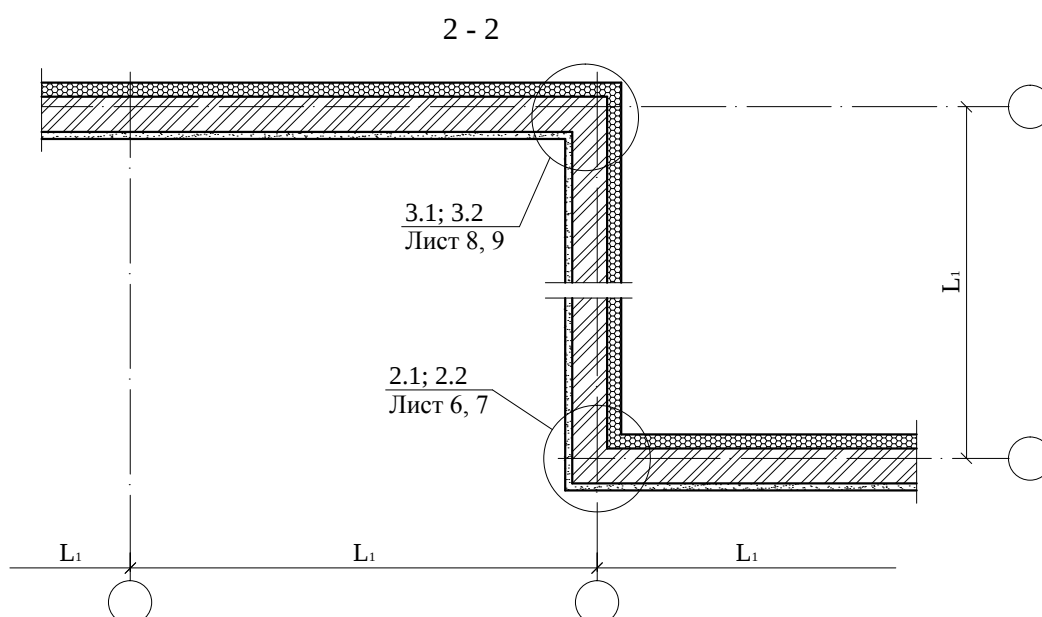


СХЕМА № 3

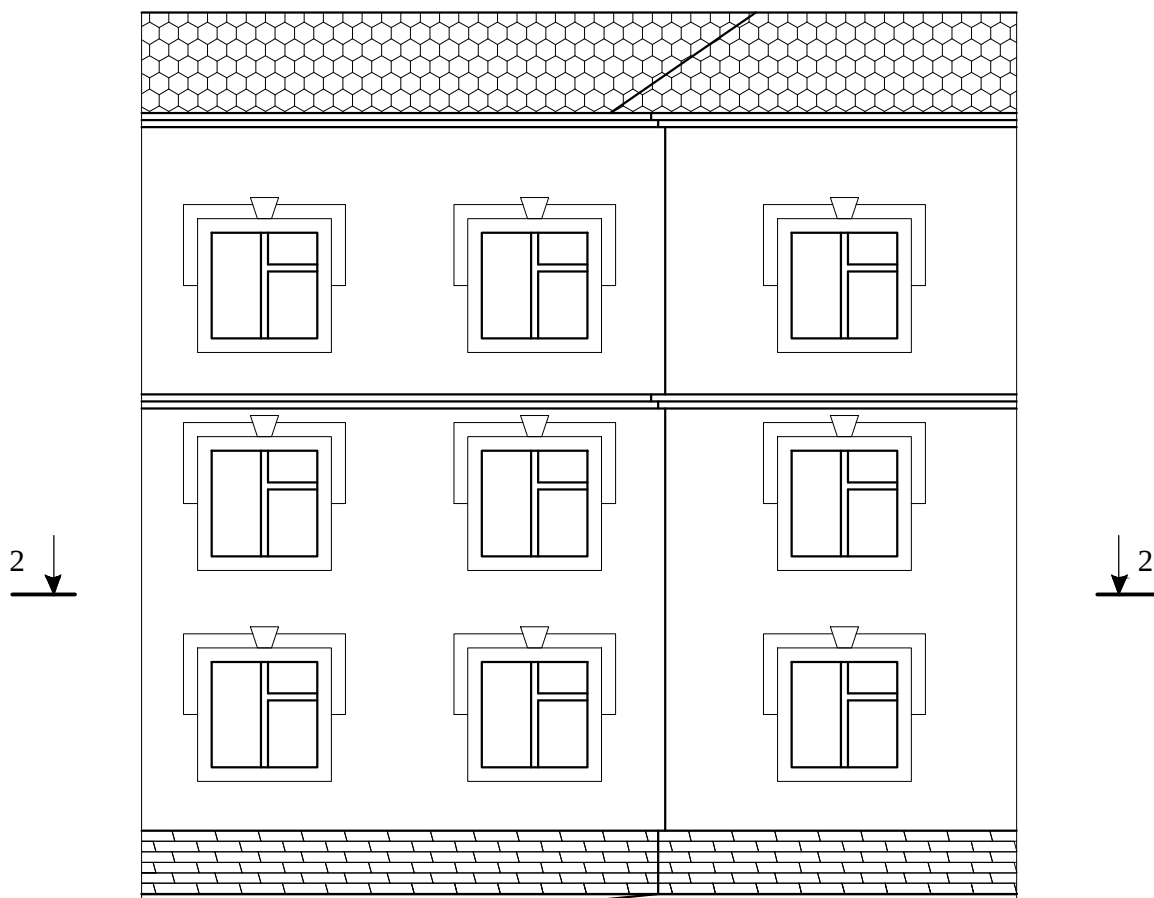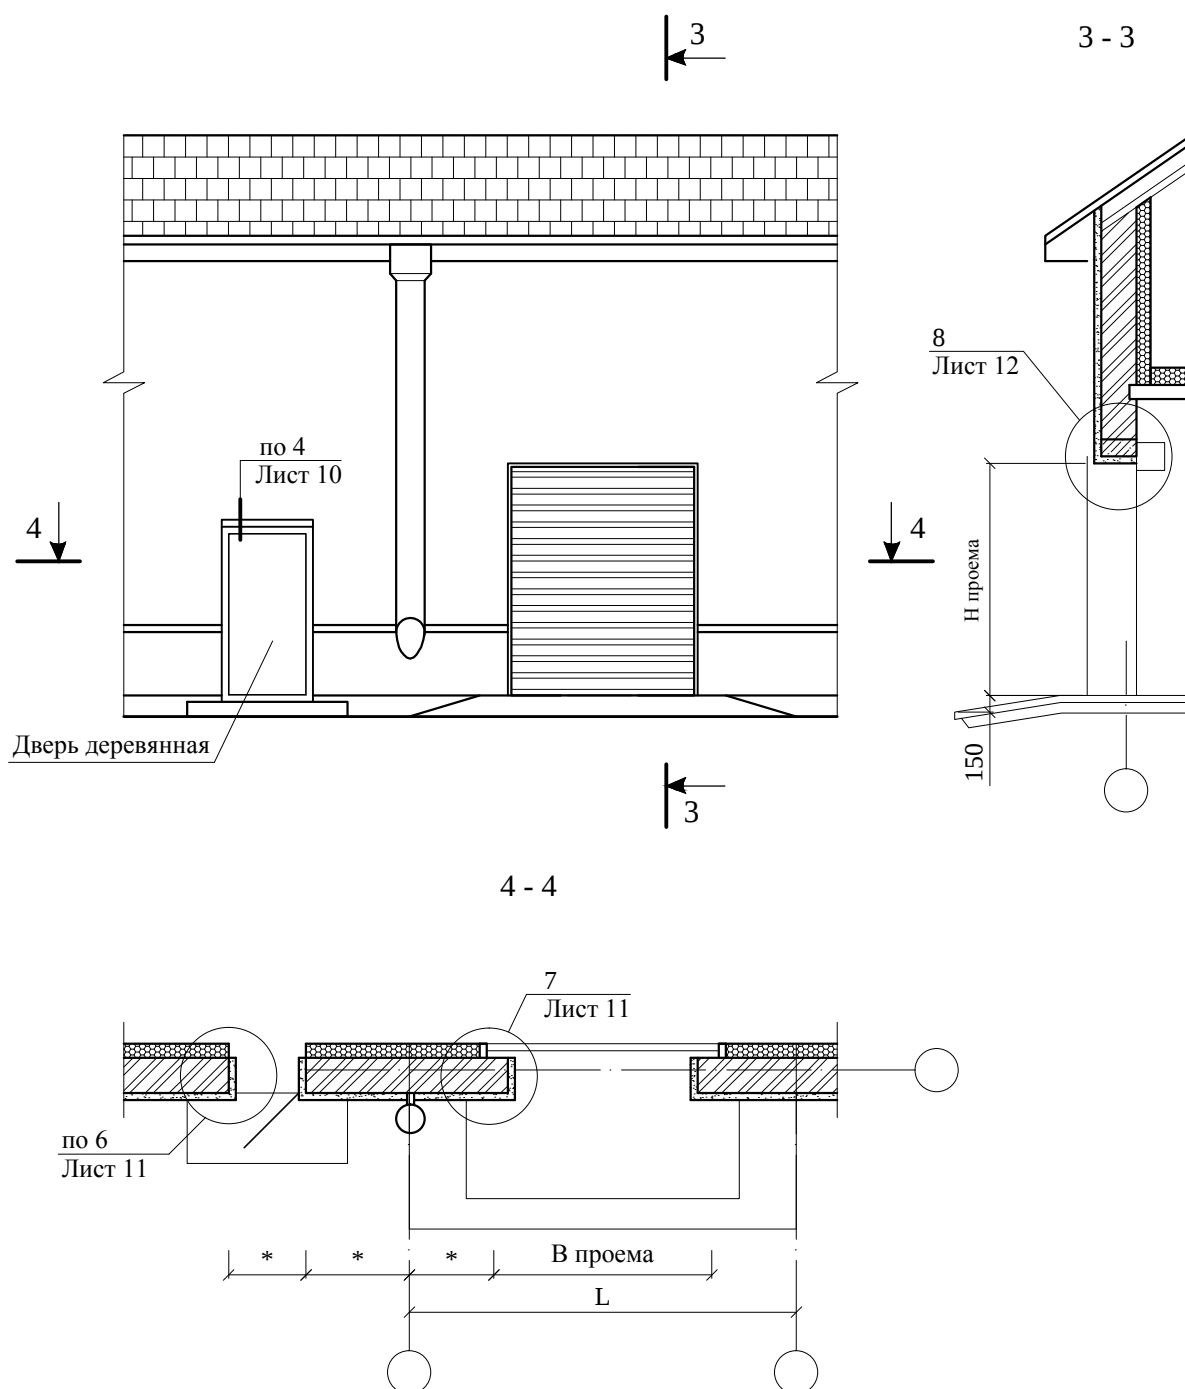


* - по проекту

1.1

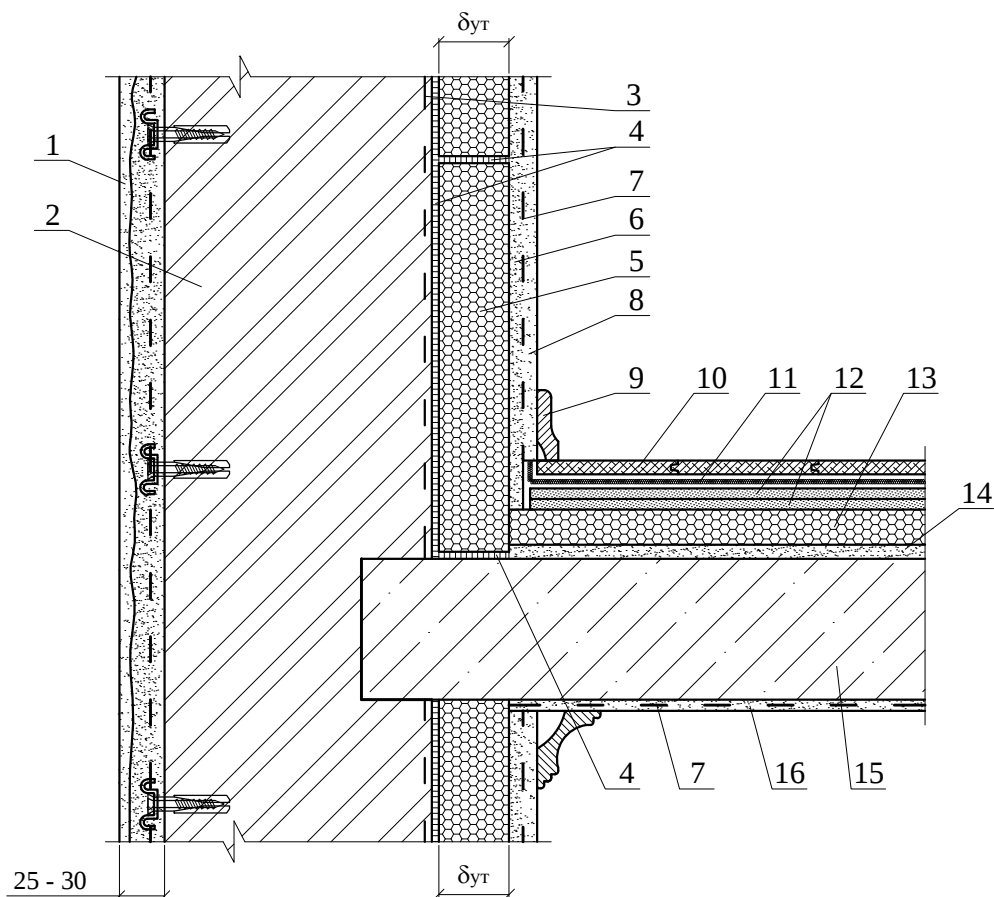


1 - наружная защитно-декоративная штукатурка (таблица 2.6); 2 - несущая стена;
 3 - праймер (таблица 2.4); 4 - клеевой слой (таблица 2.3); 5 - плиты пеностекла НЕОПОРМ®; 6 - гипсовая тонкослойная штукатурка; 7 - армирующая щелочестойкая стеклосетка; 8 - гипсовая финишная шпатлевка с последующей покраской; 9 - плинтус;
 10 - ламинат; 11 - подложка под ламинат; 12 - сборная стяжка из листов ГВЛВ, ГКЛВ, ДСП или ЦСП; 13 - кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 14 - выравнивающая цементно-песчаная стяжка; 15 - междуэтажное перекрытие; 16 - шпаклевка потолка за два раза с последующей покраской

1.2

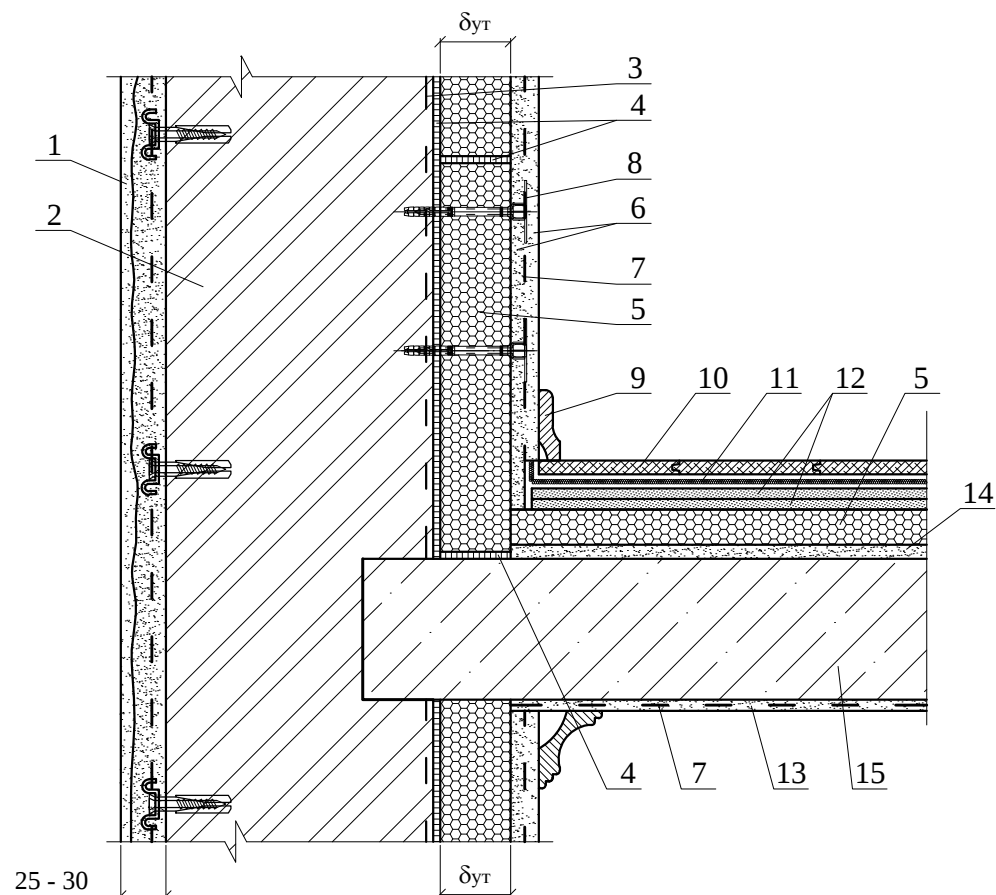


1 - наружная защитно-декоративная штукатурка (таблица 2.6); 2 - несущая стена;
 3 - праймер (таблица 2.4); 4 - клеевой слой (таблица 2.3); 5 - кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 6 - толстослойная известково-цементная штукатурка; 7 - армирующая оцинкованная металлическая сетка; 8 - тарельчатый дюбель для закрепления металлической сетки к стене; 9 - плинтус; 10 - ламинат; 11 - подложка под ламинат; 12 - сборная стяжка из листов ГВЛВ, ГКЛВ, ДСП или ЦСП; 13 - шпаклевка потолка за два раза с последующей покраской; 14 - выравнивающая цементно-песчаная стяжка; 15 - междуэтажное перекрытие

2.1

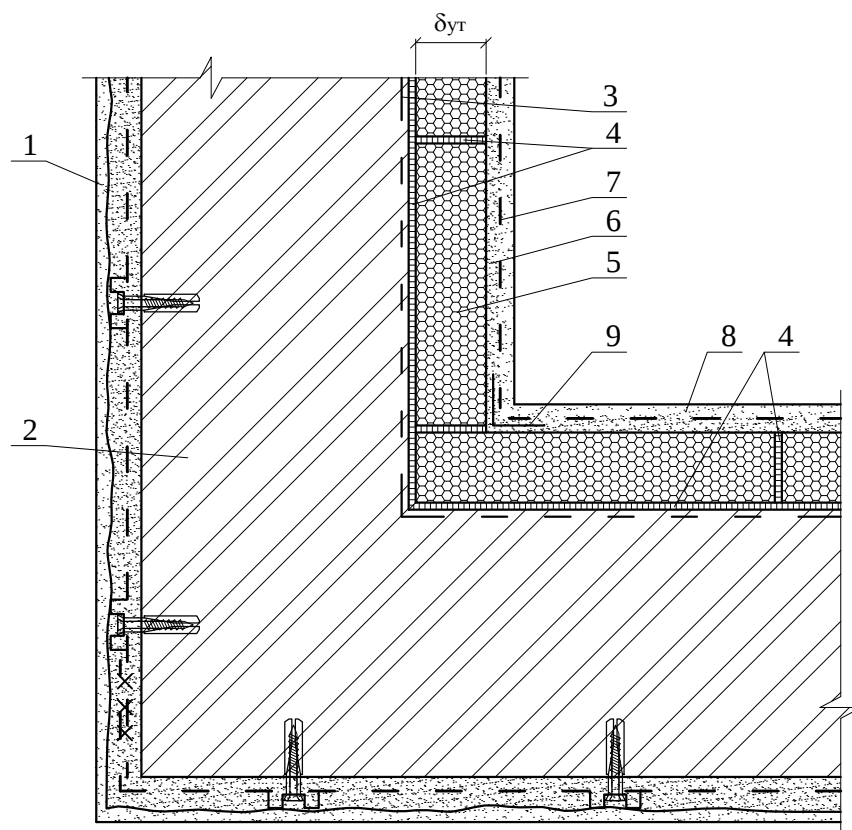


1 - наружная защитно-декоративная штукатурка (таблица 2.6); 2 - несущая стена;
 3 - праймер (таблица 2.4); 4 - клеевой слой (таблица 2.3); 5 - плиты пеностекла НЕОПОРМ®;
 6 - гипсовая тонкослойная штукатурка; 7 - армирующая щелочестойкая стеклосетка;
 8 - гипсовая финишная шпатлевка с последующей покраской; 9 - усиливающий уголок

2.2

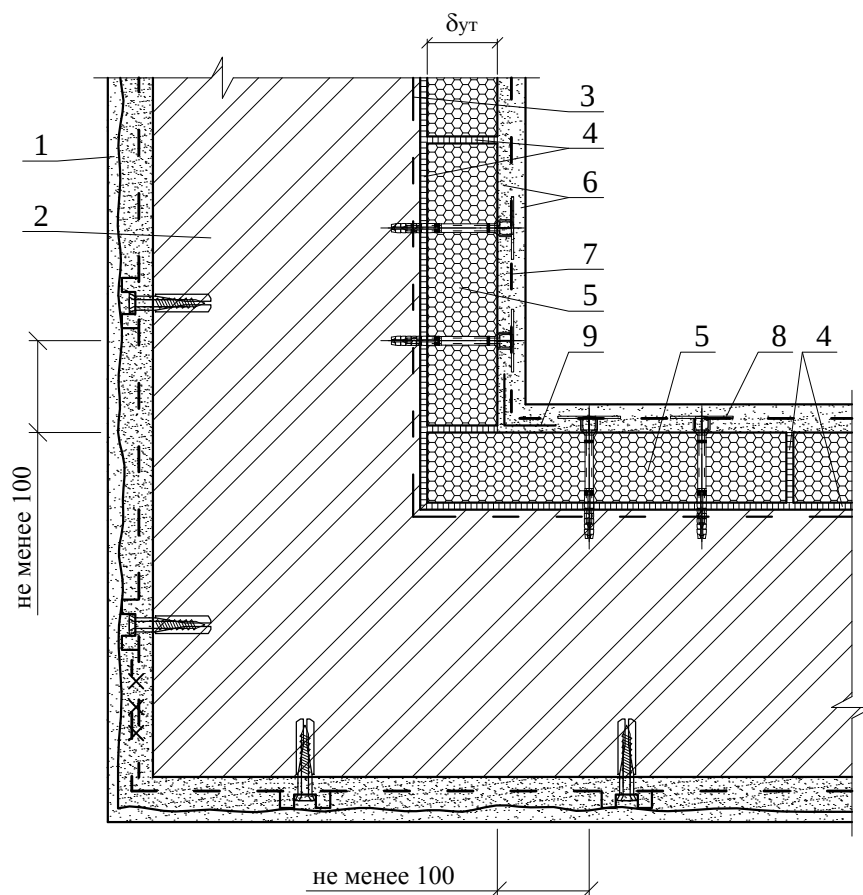


1 - наружная защитно-декоративная штукатурка (таблица 2.6); 2 - несущая стена;
 3 - праймер (таблица 2.4); 4 - клеевой слой (таблица 2.3); 5 - кашированные плиты из
 пеностекла НЕОПОРМ®; 6 - толстослойная известково-цементная штукатурка; 7 -
 армирующая оцинкованная металлическая сетка; 8 - тарельчатый дюбель для
 закрепления металлической сетки к стене; 9 - усиливающий уголок



3.1

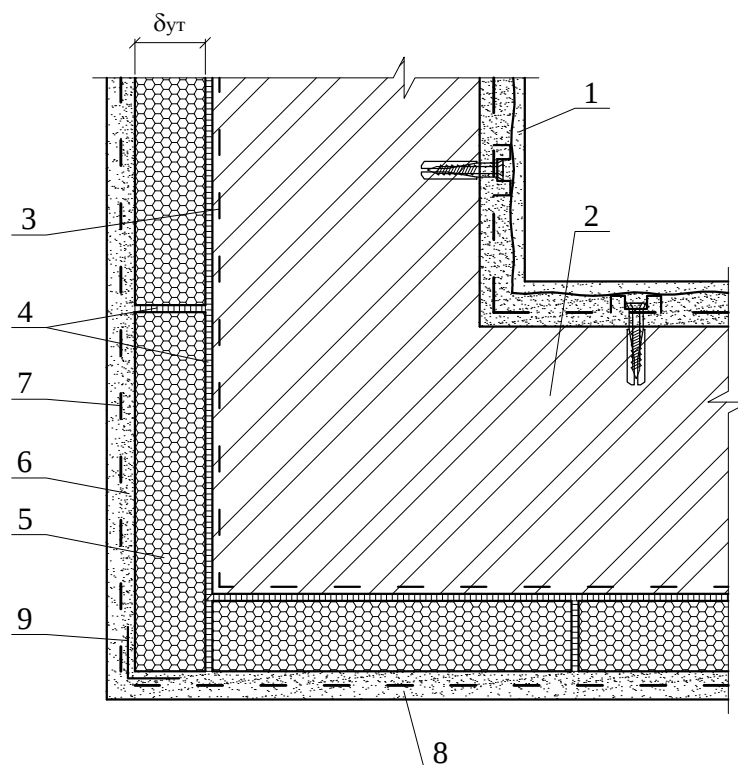

1 - наружная защитно-декоративная штукатурка (таблица 2.6); 2 - несущая стена;
 3 - праймер (таблица 2.4); 4 - клеевой слой (таблица 2.3); 5 - плиты пеностекла
 НЕОПОРМ®; 6 - гипсовая тонкослойная штукатурка; 7 - армирующая щелочестойкая
 стеклосетка; 8 - гипсовая финишная шпатлевка с последующей покраской; 9 -
 усиливающий уголок

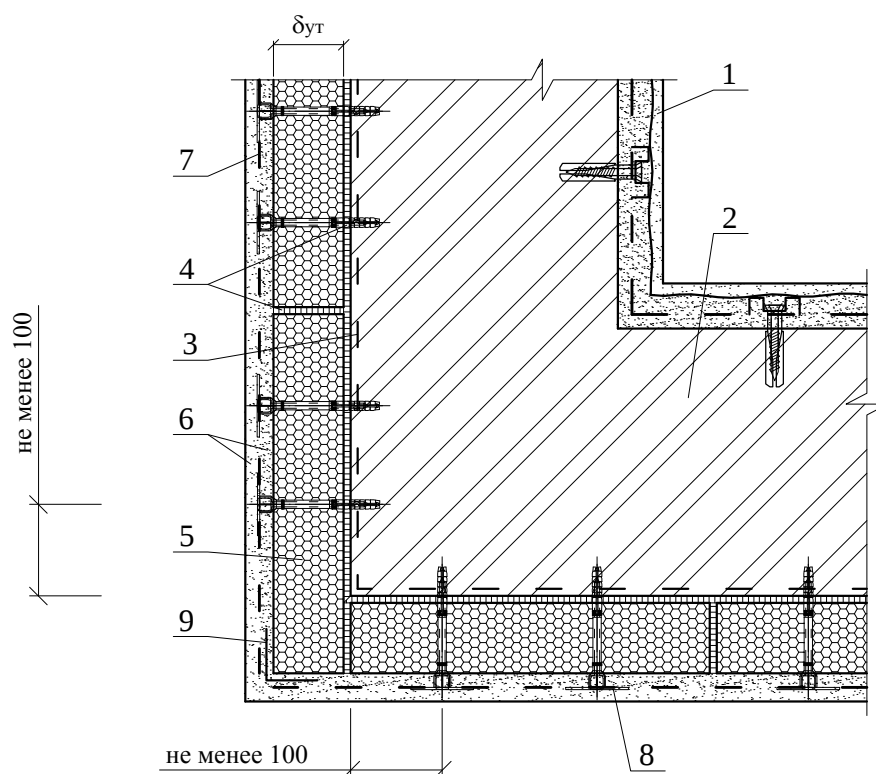


1 - наружная защитно-декоративная штукатурка (таблица 2.6); 2 - несущая стена;
3 - праймер (таблица 2.4); 4 - клеевой слой (таблица 2.3); 5 - кашированные плиты из
пеностекла НЕОПОРМ®; 6 - толстослойная известково-цементная штукатурка; 7 -
армирующая оцинкованная металлическая сетка; 8 - тарельчатый дюбель для
закрепления металлической сетки к стене; 9 - усиливающий уголок

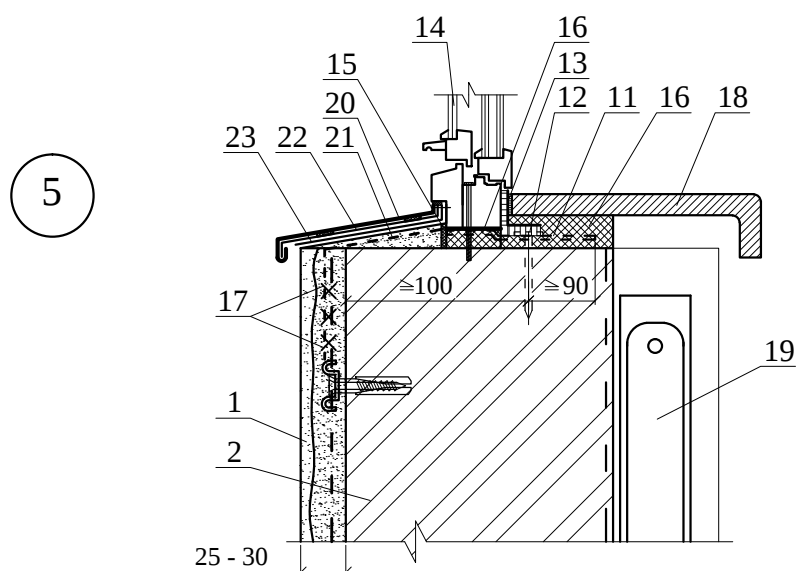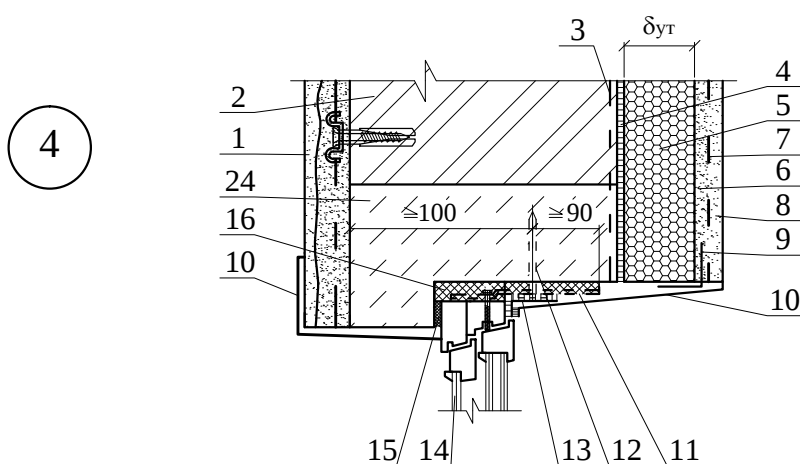


1 - наружная защитно-декоративная штукатурка (таблица 2.6); 2 - несущая стена;
 3 - праймер (таблица 2.4); 4 - клеевой слой (таблица 2.3); 5 - плиты пеностекла НЕОПОРМ®; 6 - гипсовая тонкослойная штукатурка; 7 - армирующая щелочестойкая стеклосетка; 8 - гипсовая финишная шпатлевка с последующей покраской; 9 - усиливающий уголок; 10 - откос по проекту; 11 - пластина с шагом 600 мм, но не менее 2 шт. на проём; 12 - дюбель НПС-I, "Хилти" Ø 6 или 8; 13 - паронепроницаемая лента; 14 - окно; 15 - паропроницаемая эластичная шовная мастика; 16 - строительная пена; 17 - скрутка сетки проволокой; 18 - подоконник по проекту; 19 - отопительный прибор; 20 - слив; 21 - дополнительная арматурная стальная оцинкованная сетка; 22 - костыль из стальной полосы 4x40 с шагом 600 мм, но не менее 2 шт. на проем; 23 - прокладочный рулонный материал; 24 - перемычка


6

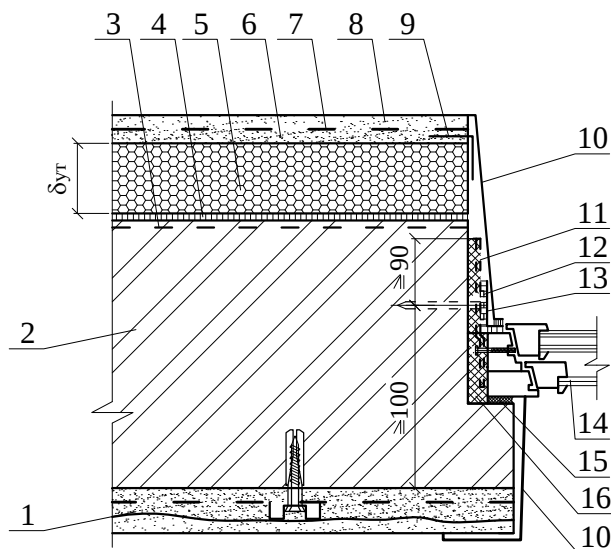

7

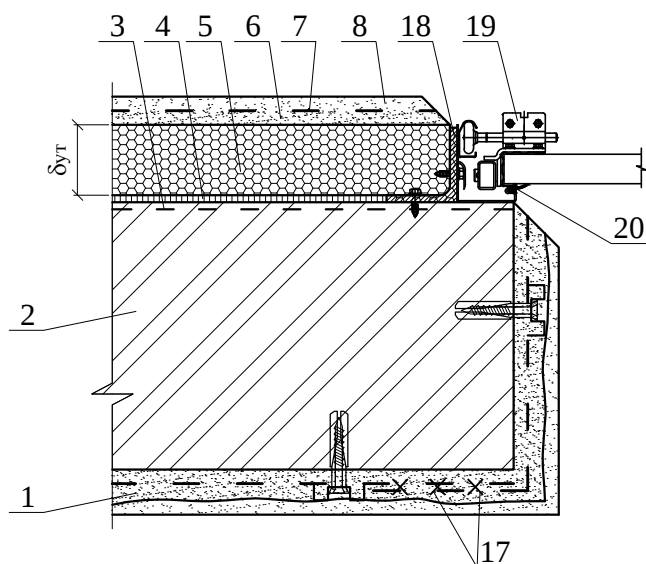

1 - наружная защитно-декоративная штукатурка (таблица 2.6); 2 - несущая стена;
 3 - праймер (таблица 2.4); 4 - клеевой слой (таблица 2.3); 5 - плиты пеностекла НЕОПОРМ®; 6 - гипсовая тонкослойная штукатурка; 7 - армирующая щелочестойкая стеклосетка; 8 - гипсовая финишная шпатлевка с последующей покраской; 9 - усиливающий уголок; 10 - откос по проекту; 11 - пластина с шагом 600 мм, но не менее 2 шт. на проём; 12 - дюбель НПС-I, "Хилти" Ø 6 или 8; 13 - паронепроницаемая лента; 14 - окно; 15 - паропроницаемая эластичная шовная мастика; 16 - строительная пена; 17 - скрутка сетки проволокой; 18 - уголок; 19 - резиновый уплотнитель; 20 - секционные ворота Normann

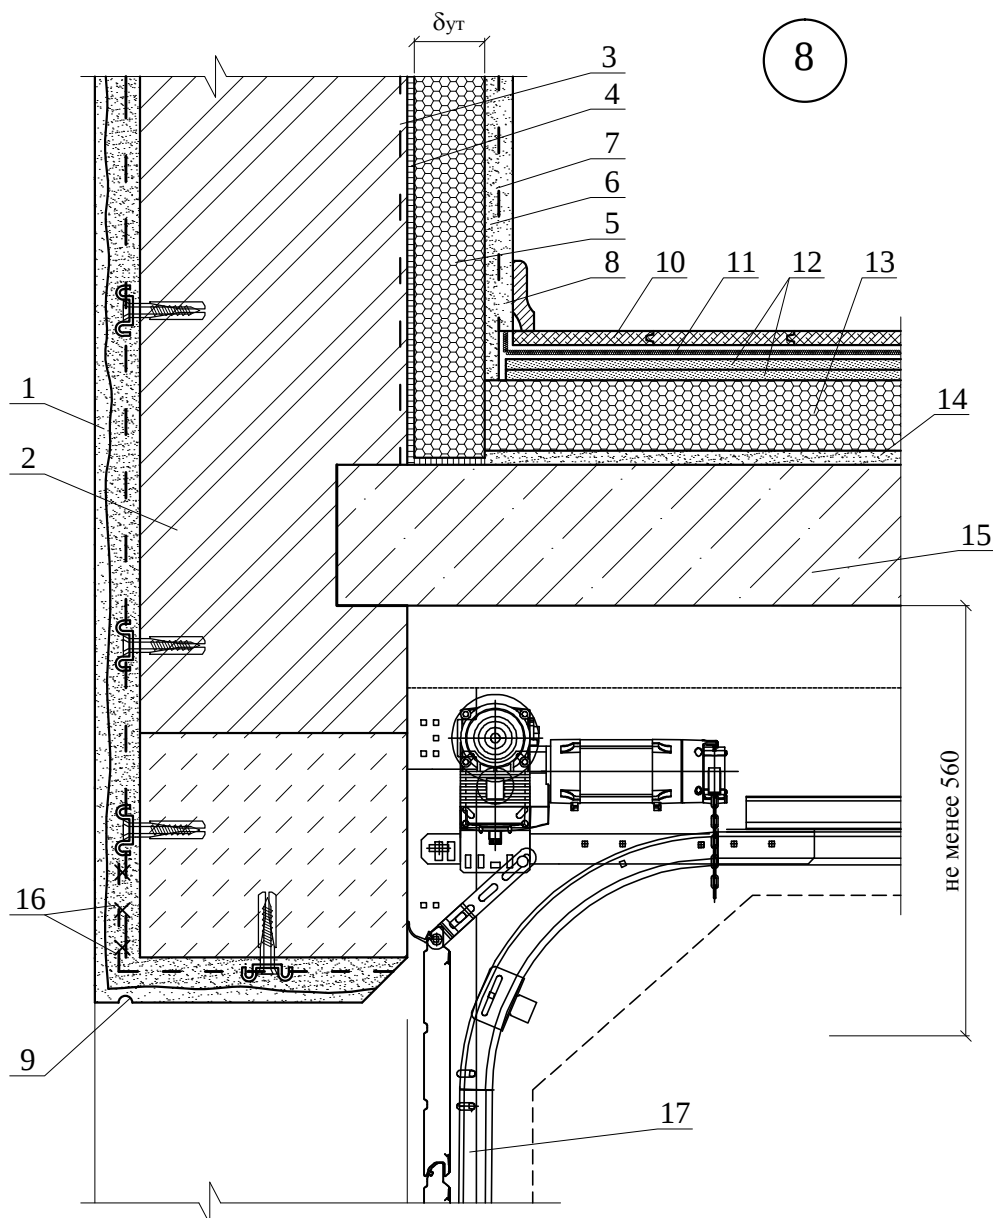

1 - наружная защитно-декоративная штукатурка (таблица 2.6); 2 - несущая стена;
 3 - праймер (таблица 2.4); 4 - клеевой слой (таблица 2.3); 5 - плиты пеностекла НЕОПОРМ®; 6 - гипсовая тонкослойная штукатурка; 7 - армирующая щелочестойкая стеклосетка; 8 - гипсовая финишная шпатлевка с последующей покраской; 9 - слезник; 10 - ламинат; 11 - подложка под ламинат; 12 - сборная стяжка из листов ГВЛВ, ГКЛВ, ДСП или ЦСП; 13 - кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 14 - выравнивающая цементно-песчаная стяжка; 15 - междуэтажное перекрытие; 16 - скрутка сетки проволокой; 17 - секционные ворота Норманн